

便携式手动脉冲发生器



HT 系列



Handy Manual Pulse Generator

高性能、超薄、轻便小巧, 搭载2个自定义开关和1个急停开关, 附带强力磁铁。

特点

- 超薄型: 编码器、旋钮开关的基本操作部仅26mm。
- 铭牌上半部: 可自由搭载自定义开关。
- 铭牌下半部: 可灵活搭载代码开关MR8C和旋转开关MR8A。
- 外壳结构: 采用耐油材料, IP67标准。
- 外壳反面: 可配备强力磁铁。
- 配套各种规格的螺旋软线和防水插接头。
- 编码器的刻度盘上可印制贵司徽标。
- 符合RoHS标准

技术规格

本体部分	机身尺寸	170×80×39mm (操作部26mm, 挂钩、旋钮不包含)
	LED可见指示器	DC24V绿色
	其他	刻度盘中央可以印刷贵公司徽标。
	启动开关	可设定在本体左侧或者左右两侧。

编码器部分	电源电压	DC5V±10%、DC12V±10%、或者12~24V
	刻度盘	点击数 100/1周
		脉冲数 100脉冲/1周或者25脉冲/1周
	旋转寿命	刻度盘旋转100万次以上
	传送方法	多芯并行
输出波形	刻度盘以顺时针方向旋转时, B相位在低电压输出(0)时A相启动; B相位于高电压(1)时A相下降。 逆时针旋转时, A相的启动与下降的关系相反。 100脉冲/1周的时候, 用点击将刻度盘固定的位置的范围是A相B相同时处于低电压输出(0)的范围。 25脉冲/1周时, 点击与点击之间, A相或B相之一只进行一次切换。(详情请参照HT的产品说明书。)	

选择开关部分	选择开关额定值	MR8A型(单纯切换旋钮开关) AC/DC通用25V15mA(电阻负载) MR8C型(代码开关) AC/DC通用15V10mA(电阻负载) (详情请参照HT的产品说明书。)
--------	---------	--

螺旋及直线软线部分	螺旋软线	带保护层19芯/25芯 19芯有2m、3m、4m、5m可供选择。 25芯有3m、5m可供选择。 详情请参照螺旋软线专用产品说明书。公司将根据功能需要提供19芯或25芯的选择。
	直线软线	可接受订货, 详情另行商议。


插接头部分	防水插接头	备有安装与螺旋软线端部的防水插接头。 (EBSP2119MG-D/EBR2119FGS-D 第一电子工业制)可由客户指定, 详情另行商议
-------	-------	---

质保

- 出厂后1年

外形尺寸图

HT本体+螺旋软线

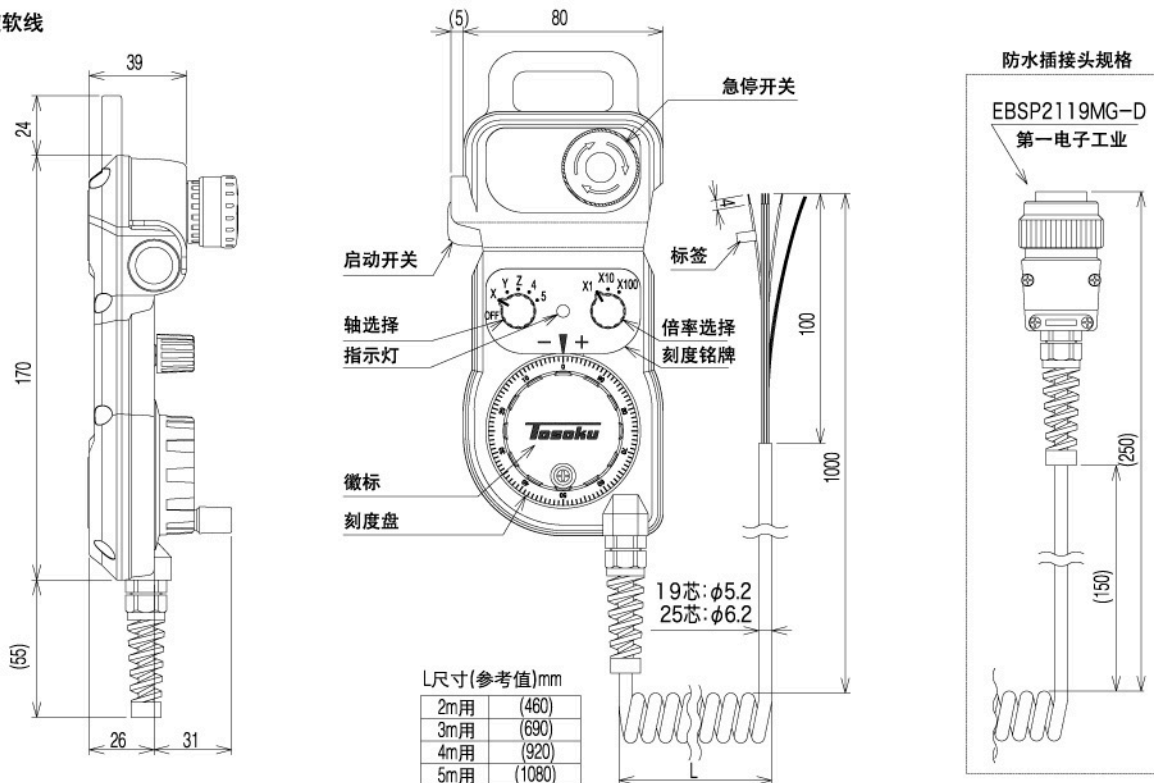

订购时的型号确定

本公司将根据此订货单作成购货规格书,经贵公司认可后即为正式订购。

①请在符合下面条件的项目上画○。

脉冲数	
<input type="checkbox"/>	100PPR
<input type="checkbox"/>	25PPR

电源电压	
<input type="checkbox"/>	5V
<input type="checkbox"/>	12V
<input type="checkbox"/>	5V (差动输出专用品)
<input type="checkbox"/>	24V (光耦合器专用品)

刻度盘显示的有无	
<input type="checkbox"/>	无标记
<input type="checkbox"/>	有TOSOKU标记
<input type="checkbox"/>	有指定徽标

螺旋软线的有无	
<input type="checkbox"/>	无
<input type="checkbox"/>	有2m用螺旋软线 19芯
<input type="checkbox"/>	有3m用螺旋软线
<input type="checkbox"/>	有4m用螺旋软线 19芯
<input type="checkbox"/>	有5m用螺旋软线

轴选择及倍率选择方式	
<input type="checkbox"/>	MR8A型(单纯开关切换)
<input type="checkbox"/>	MR8C型(代码开关)

防水插接头的有无(螺旋软线接头安装用)	
<input type="checkbox"/>	无
<input type="checkbox"/>	客户指定

*需要公与母时,请在两处都画上

铭牌表示	
轴选择铭牌表达方式	
(例)	OFF X Y Z 4 5
填写栏	
倍率选择铭牌表达方式	
(例)	X1 X10 X100
填写栏	

FANUC公司生产的数控装置FANUC对应品为100PPR,5V。三菱公司生产的数控装置MELDAS对应品25PPR,12V。(MELDAS对应品的电源电压为DC12V,输出电压为DC25V) 脉冲数25PPR为每1周100点击、发生25的脉冲。本公司将根据功能选择螺旋软线的芯数(19芯或者25芯)。

②请在下面的说明栏里填写选择项目。

说明栏	(例) 照明按钮开关 2个 两接点开关 1个	(填写栏)	
-----	---------------------------	-------	--

东京测定器材株式会社上海代表处

地址:上海娄山关路83号新虹桥中心大厦11楼1110室

电话:021-6236-8885 13501992105(代表)

传真:021-6236-8890

E-mail:zhengmingye@u-shin-sh.com

http://www.tosoku-inc.co.jp