

# 便携式手动脉冲发生器

# HC1 系列



## Handy Manual Pulse Generator

HC1系列，是我们所有MPG系列中最小巧的机型，为许多工业领域而开发。

### 特点

- 结构紧凑，超薄（26mm），重量轻
- 轴向/倍率选项可根据客户要求设置
- 密封结构外壳
- 符合RoHs标准（外壳/线）
- 独家标配易于连接的支架
- 选件橡胶磁环可供选择
- 转盘盖上可打印徽标

### 技术规格

1. 机身	
尺寸	124×73×26(mm)*
LED可见指示器	DC24V 绿色
抗扰度	EN50082-2标准
其它规格	转盘盖上可印商标

\* 不包括挂钩，开关和旋钮

2. 机械规格	
2.1 旋转编码器单元	

\* 详见RE45B页

2.2 选项开关	
----------	--

\* 详见MR8A/MR8C页

3. 环境参数	
操作温度	-10℃ ~ +60℃ 14F ~ 140F
储藏温度	-40℃ ~ +70℃ 40F ~ 158F

4. 卷曲/直线缆	
卷曲线缆	19/25-导体屏蔽线缆 19-导体: 2m, 3m, 4m, 5m可选 25-导体: 3m, 5m可选 (我们可根据所需功能, 选择19 或25-导体) 详情请见卷曲线缆样本
直线缆	可使用


5. 连接单元	
选购品	防水连接器

### 质保


- 运装之日起1年

# 尺寸 (mm)

## HC1主机带卷曲线缆

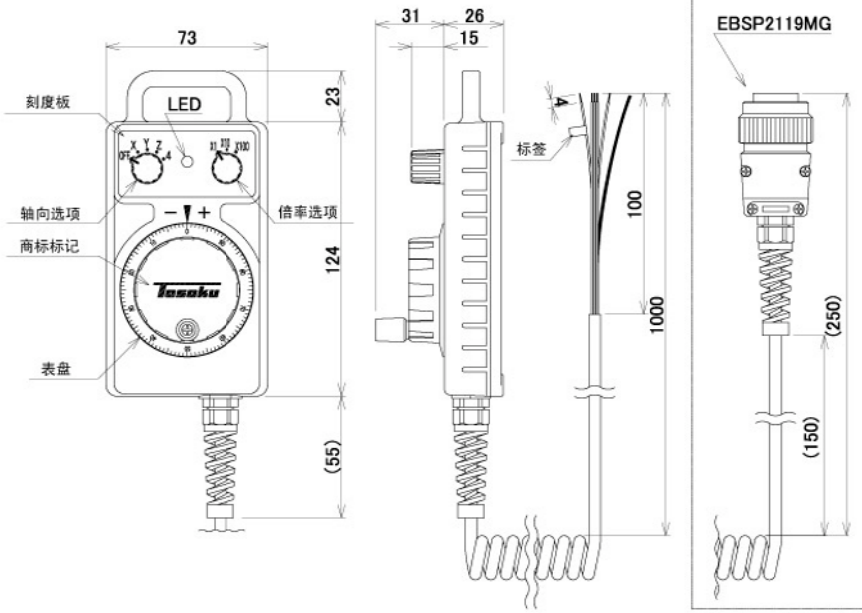

## 原支架 (THA)

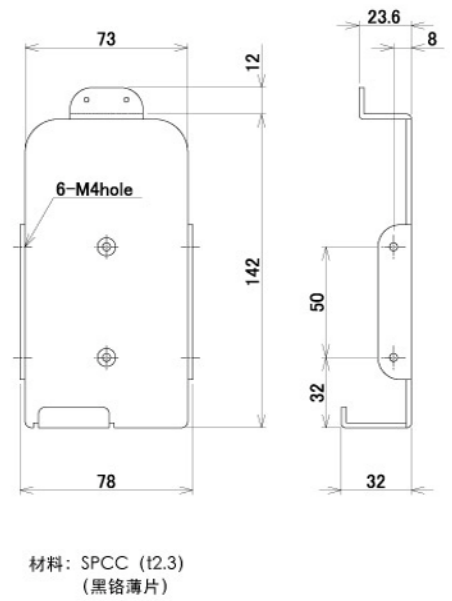

## 订购时的型号确定

系列名	HC1	2	1	A	B	2	1	03	位线开关 (灰线30° 型)
※1		脉冲数							选择开关选项
	1	100 PPR							无
	2	25 PPR						※6	03
※1 100 clicks / 25 pulses per rotation.									
		供电电压							选项开关
	1	12V							数字编码开关 (格雷码30类)
	5	5V							
	D	5V (差动输出)							
※2	2	24V (仅用于光电耦合器)							
※2 输出电路为开路集电极									
									※5
									连接器选项
									0
									无连接器
									1
									带雄连接器
									2
									带雄&雌连接器
									9
									带指定连接器
※5 如没有指定, 将不附带连接器									
									※4
									卷曲线缆
									1
									带2m卷曲线缆 *
									2
									带3m卷曲线缆
									3
									带5m卷曲线缆
									4
									带4m卷曲线缆 *
※4 Tosoku通过功能来选择线缆编号 * 仅限导体									
									表盘上商标标记
									B
									带TOSOKU商标标记
									C
									无商标标记
									D
									带指定商标标记
※3									
									轴向选项描述
	A								倍率选项描述
	B								×1 ×10 ×100
	C								×1 ×10 ×100
	D								×1 ×10 ×100
	E								×1 ×10 ×100
	F								×1 ×10 ×100
	G								×1 ×10 ×100
	H								×1 ×10 ×100
	J								×1 ×10 ×100
	K								×1 ×10 ×100
	L								×1 ×10 ×100
	M								×1 ×10 ×100
	N								×1 ×10 ×100
	P								×1 ×10 ×100

★ HC115用于FANUC NC设备  
★ HC121用于MITSUBISHI NC设备 (MELDAS)

※3 上述之外说明, 可按需提供