

便携式手动脉冲发生器



HMM 系列



Handy Manual Pulse Generator

携带轻巧、可自由组合的多选择,令操作更轻松、高效。

特点

- 树脂BOX
轻巧方便,长时间工作也不感觉疲劳。
- 自由式设计
本体上的紧急停止、按钮开关、旋钮开关等零部件可自由组合。
- 在本体单侧或双侧,均可设置启动开关
- 可选择螺旋软线及插接头
螺旋软线有19芯和25芯。
- 有专用挂件
可轻松的安装到配电柜或机床上。
- 刻度盘上可印制徽标
- 符合RoHS标准

技术规格

本体部分	机身尺寸	145×73×35mm (挂件、旋钮不包含)
	LED可见指示器	DC24V绿色
	其他	刻度盘中央可印刷贵公司徽标。
	启动开关	可设定在本体左侧或者左右两侧。

选择开关部分	轴选择	可任意设定
	倍率选择	可任意设定
	选择开关额定值	MR8A型(单纯切换旋钮开关) AC/DC通用25V15mA(电阻负载) MR8C型(代码开关) AC/DC通用15V10mA(电阻负载)

编码器部分	电源电压	DC5V±10%、或者DC12V±10%
	刻度盘	点击数100/1周
		脉冲数 100脉冲/1周或者 25脉冲/1周
	旋转寿命	刻度盘旋转100万次以上,选择 开关旋转5万次以上。
	传送方法	多芯平行线传送、切换使用单纯 切换或者使用代码开关。
输出波形	刻度盘以顺时针方向旋转时,B相位在低电压输出(0)时 A相启动;B相位于高电压(1)时A相下降。 逆时针旋转时,A相的启动与下降的关系相反。 100脉冲/1周的时候,用点击将刻度盘固定的位置的范 围是A相B相同时处于低电压输出(0)的范围。 25脉冲/1周时,点击与点击之间,A相或B相之一只进 行一次切换。(详情请参照RE45B的产品说明书。)	

螺旋及直线软线部分	螺旋软线	带保护层19芯/25芯 19芯有2m、3m、4m、5m可供选择。 25芯有3m、5m可供选择。 详情请参照螺旋软线专用产品 说明书。本公司将根据功能需要 提供19芯或25芯的选择。
	直线软线	可接受订货, 详情另行商议。


插接头部分	防水插接头	备有安装与螺旋软线端部的防水 插接头。
-------	-------	------------------------

质保

- 出厂后1年

外形尺寸图

HM本体+螺旋软线

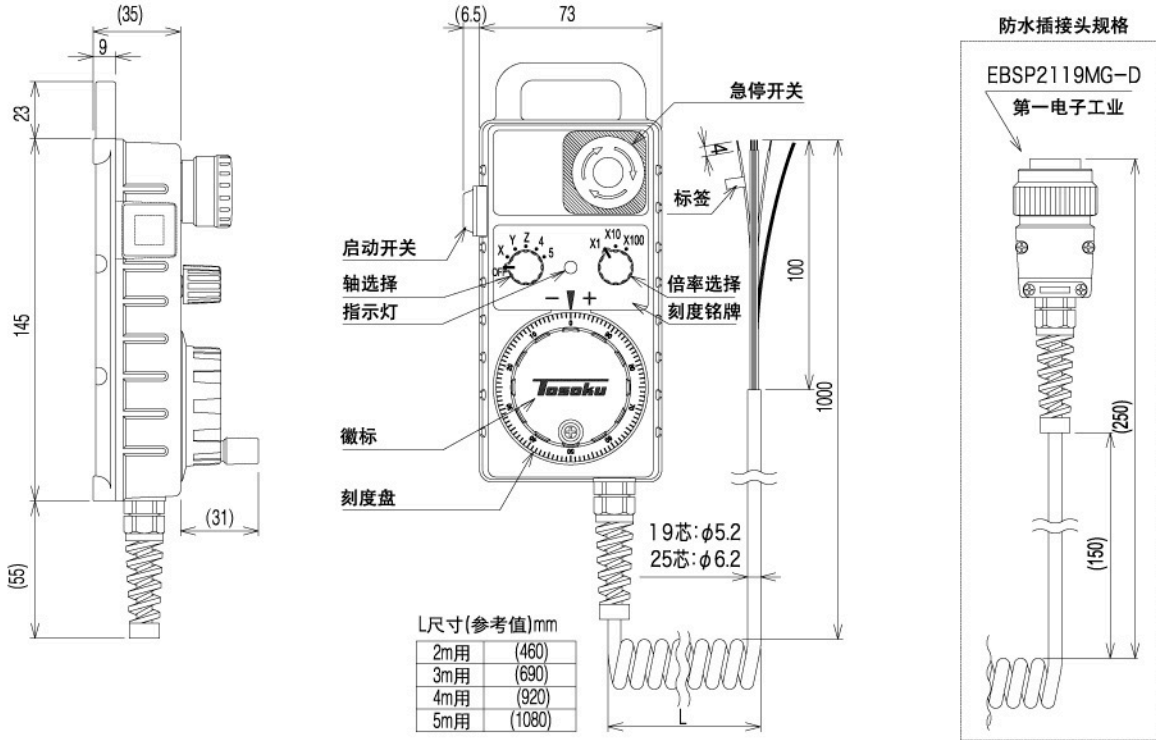

订购时的型号确定

本公司将根据此订货单作成购货规格书,经贵公司认可后即为正式订购。

①请在符合下面条件的项目上画○。

脉冲数	
<input type="checkbox"/>	100PPR
<input type="checkbox"/>	25PPR

电源电压	
<input type="checkbox"/>	5V
<input type="checkbox"/>	12V
<input type="checkbox"/>	5V (差动输出专用品)
<input type="checkbox"/>	24V (光耦合器专用品)

刻度盘显示的有无	
<input type="checkbox"/>	无标记
<input type="checkbox"/>	有TOSOKU标记
<input type="checkbox"/>	有指定徽标

螺旋软线的有无	
<input type="checkbox"/>	无
<input type="checkbox"/>	有2m用螺旋软线 仅19芯
<input type="checkbox"/>	有3m用螺旋软线
<input type="checkbox"/>	有4m用螺旋软线 仅19芯
<input type="checkbox"/>	有5m用螺旋软线

轴选择及倍率选择方式	
<input type="checkbox"/>	MR8A型(单纯开关切换)
<input type="checkbox"/>	MR8C型(代码开关)

防水插接头的有无(螺旋软线接头安装用)	
<input type="checkbox"/>	无
<input type="checkbox"/>	客户指定

*需要公与母时,请在两处都画上

铭牌表示	
------	--

轴选择铭牌表达方式	
(例)	OFF X Y Z 4 5
填写栏	

倍率选择铭牌表达方式	
(例)	X1 X10 X100
填写栏	

FANUC公司生产的数控装置FANUC对应品为100PPR,5V。三菱公司生产的数控装置MELDAS对应品25PPR,12V。(MELDAS对应品的电源电压为DC12V,输出电压为DC25V) 脉冲数25PPR为每1周100点击、发生25的脉冲。本公司将根据功能选择螺旋软线的芯数(19芯或者25芯)。

②请在下面的说明栏里填写选择项目。

说明栏	(例) 有紧急停止用按钮开关 (填写栏)	
-----	----------------------------	--

东京测定器材株式会社上海代表处

地址:上海娄山关路83号新虹桥中心大厦11楼1110室

电话:021-6236-8885 13501992105(代表)

传真:021-6236-8890

E-mail:zhengmingye@u-shin-sh.com

http://www.tosoku-inc.co.jp